

## LAMINATRICE MOD. SIRIO 1600

Laminatrice a caldo e a freddo di grande formato in grado di eseguire lavori in modo veloce e preciso. L'apertura dei rulli a controllo elettrico permette la lavorazione di supporti o pannelli di spessore fino a 35 mm. Mandrino da 77 mm.

Macchina dotata di rullo superiore a caldo mentre quello inferiore a freddo, permettendo così di plastificare a caldo da un solo lato o plastificare a caldo nel lato superiore e contemporaneamente applicare il biadesivo nel lato inferiore, in una sola passata.

Possibile recupero automatico del liner in caso di plastificazione a freddo.

È fornita inoltre con coltelli laterali per il rifilo della stampa dopo la laminazione.



**PANNELLO DI CONTROLLO**


# LAMINATRICE MOD. SIRIO 1600



**COLTELLI DI RIFILO LATERALE**



**RIPIANO DI APPOGGIO**

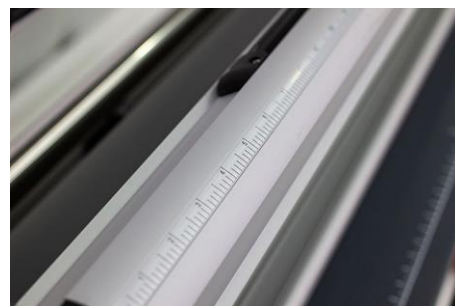

**BARRA PORTA-ROTOLO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce lavoro	1600 mm
Formato massimo plastificazione	1550 mm
Spessore massimo lavoro	35 mm
Tipo rulli	siliconici
Diametro rulli	120 mm
Velocità regolabile	0-6 m/min
Temperatura massima rullo	120°C
Regolazione pressione rullo	a controllo elettrico
Reverse system (anti-inceppamento)	✓
Arresto d'emergenza	✓
Interruttore a pedale	✓
Fotocellule di sicurezza	✓
Display digitale	✓
Barra pressino in entrata	✓
Sistema roll to roll	✓
Alimentazione	230 V / 50 Hz monofase
Potenza	2580 W
Dimensioni (L x P x H)	2050 x 460 x 1330 mm
Peso	230 kg