

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa



VERDI
BASIC / TWIN

SEZIONATRICE
PER PANNELLI
VERTICALE
2 IN 1



Verdi Basic e Verdi Twin sono le tagliapannelli verticali in grado di **tagliare qualsiasi tipo di materiale fino a 305 cm di altezza e 20 mm di spessore**. Le loro caratteristiche uniche e complete garantiscono di coprire in modo rapido, preciso e senza intoppi qualsiasi esigenza di taglio, dai piccoli volumi alle grandi produzioni.


Verdi Twin è dotata di due sistemi di taglio pronti all'uso: una **lama sega** a sinistra per il taglio di materiali rigidi e un **coltello pneumatico** a destra per quelli semirigidi (il modello **Verdi Basic** è dotato solo della sega). Il movimento della lama della sega è assicurato attraverso un **robusto sistema di guide** che garantiscono un taglio rettilineo perfetto lungo tutto il tratto e il potente motore garantisce un risultato accurato. Il **movimento pneumatico del coltello** offre una soluzione facile e veloce per tagliare qualsiasi materiale semirigido.

Verdi Basic e Verdi Twin sono disponibili in 5 diverse dimensioni: la lama della sega è azionata manualmente nei modelli da 122 cm e 157 cm; mentre nei modelli da 210 cm, 244 cm e 305 cm il movimento avviene automaticamente tramite un meccanismo a cinghia.

Il modello **Verdi Twin** è dotato di serie di un **potente aspira trucioli** da 2 CV per garantire un funzionamento senza polvere (optional per **Verdi Basic**).

ALTRE CARATTERISTICHE

- La lama della sega ritorna automaticamente nella posizione superiore dopo ogni taglio.
- Protezione della lama di sicurezza trasparente e protezione del disco da taglio.
- Due stop di misura per impostare con precisione il taglio desiderato.
- Puntatore laser disponibile come accessorio, utile per indicare la linea di taglio.
- Tutti i modelli sono dotati di sistema di gambe regolabili.

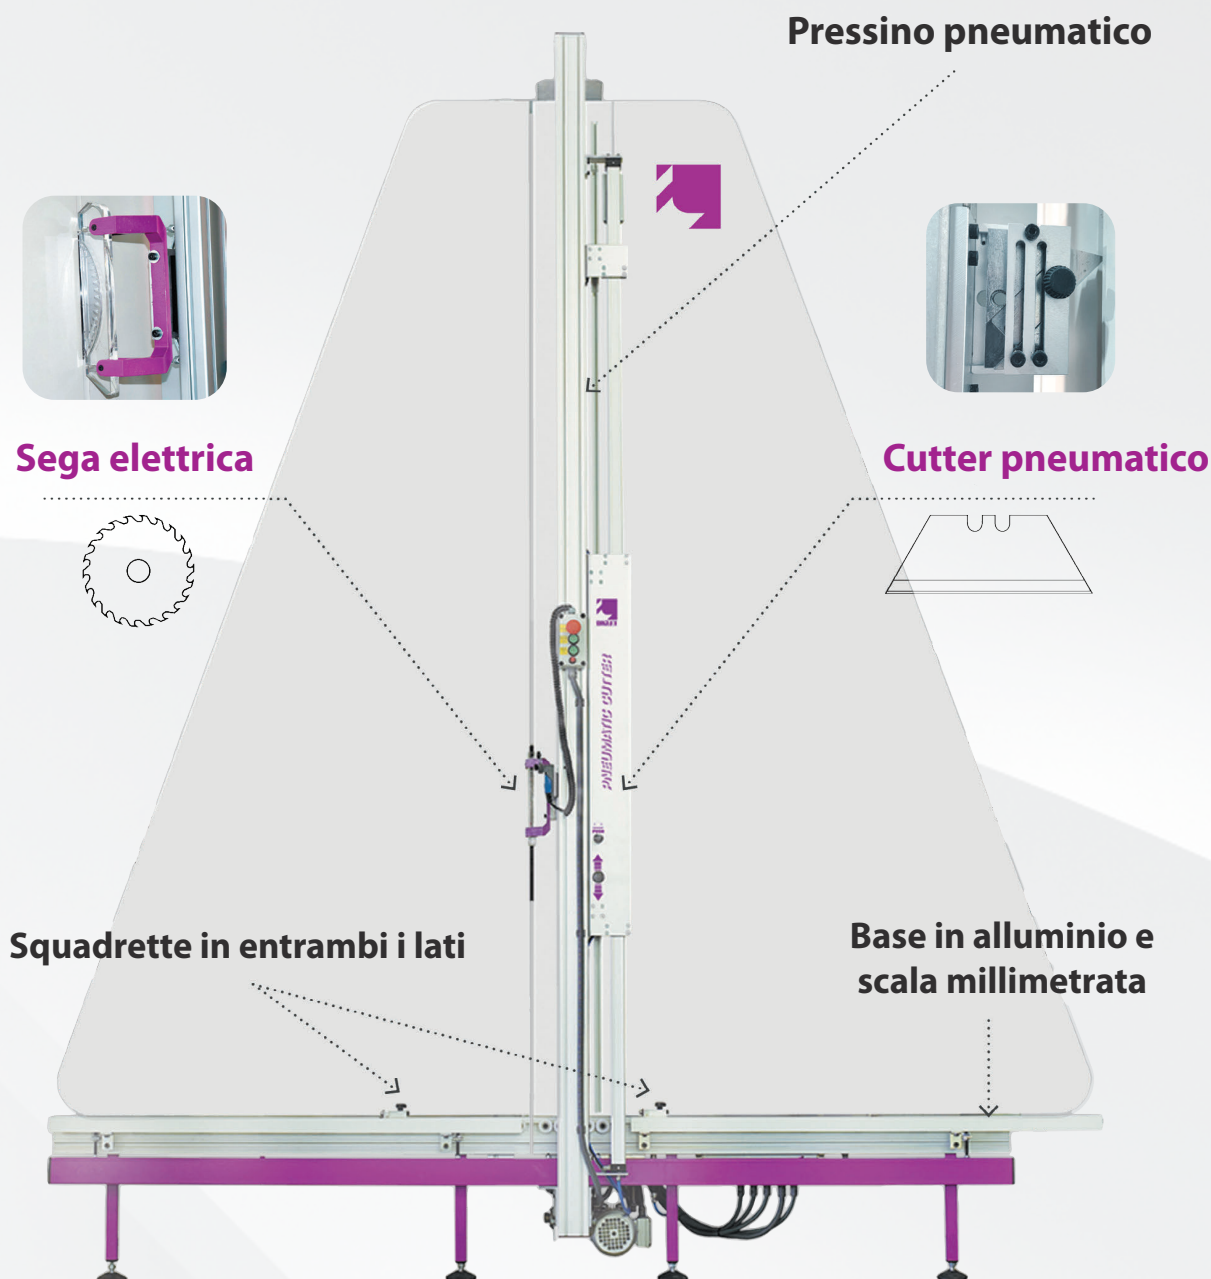

Perchè è diversa?



REGOLATORE DI VELOCITÀ DI AVANZAMENTO E ROTAZIONE

Regolatore per modulare la velocità di taglio e la rotazione della lama della sega in funzione del materiale da tagliare (solo per i modelli 210, 244 e 305).



FINECORSA REGOLABILE

Possibilità di regolare la posizione di arresto della lama della sega, utile per tagliare piccoli pezzi senza perdere tempo.



POTENTE MOTORE DA 1,5 CV

Motore silenzioso e potente per tagliare materiali molto rigidi senza limitazioni.




SEMPLICE CONTROLLO DEL CUTTER PNEUMATICO

Interruttore pneumatico per attivare rapidamente e facilmente il coltello pneumatico.



PRESSINO PNEUMATICO

Sistema rapido per trattenere il materiale e con la possibilità di regolare la pressione se necessario.



AFFIDABILITÀ SENZA EGUALI

Dotata di base in alluminio lavorato per garantire un buon appoggio del materiale, necessario per ottenere un taglio preciso e squadrato.

ACCESSORI DI SERIE

- 10 lame per cutter (*non incluso in Verdi Basic*)
- 1 lama sega universale
- Kit per fissaggio a muro
- Aspira trucioli 2 CV (*non incluso in Verdi Basic*)



Minima produzione di polvere derivante dal coprilama posteriore. Richiede 230 V.

ACCESSORI OPZIONALI

- Estensione laterale 1 m
- Puntatore laser:



Può essere utilizzato in entrambe le teste di taglio.

SPESSORI MASSIMI DI TAGLIO

RIGIDI	Sega	Cutter
Pannello in schiuma PVC	20 mm	5 mm
Alluminio composito/ DiBond	12 mm	-
Fogli di alluminio	3 mm	-
Acrilico / Plexiglas	12 mm	-
MDF / Legno	20 mm	-

SEMI-RIGIDI	Sega	Cutter
Pannelli espansi	-	20 mm
Cartone	-	20 mm
Nido d'ape cartone / polipropilene		20 mm
Plastica ondulata	20 mm	5 mm

VERDI BASIC	Basic 122	Basic 157	Basic 210	Basic 244	Basic 305
Movimentazione sega	manuale	manuale	elettrica	elettrica	elettrica
Controllo di velocità	X	X	V	V	V
Caratteristiche lama sega	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80
Massima altezza di taglio	122 cm	157 cm	210 cm	244 cm	305 cm
Massimo spessore di taglio	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Potenza del motore	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV
Velocità massima motore	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM
Voltaggio	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensioni (H x L x P)	212 x 250 x 50 cm	242 x 250 x 50 cm	298 x 250 x 50 cm	345 x 250 x 50 cm	395 x 250 x 50 cm
Peso	125 kg	145 kg	162 kg	178 kg	205 kg
Dimensioni imballo 1	260 x 70 x 62 cm	260 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm
Peso imballo 1	137 kg	149 kg	172 kg	184 kg	201 kg
Dimensioni imballo 2	161 x 131 x 13 cm	195 x 131 x 13 cm	197 x 132 x 13 cm	197 x 140 x 13 cm	197 x 160,5 x 13 cm
Peso imballo 2	42 kg	52 kg	63 kg	68 kg	80 kg

VERDI TWIN	Twin 122	Twin 157	Twin 210	Twin 244	Twin 305
Movimentazione sega	manuale	manuale	elettrica	elettrica	elettrica
Movimentazione cutter	pneumatica	pneumatica	pneumatica	pneumatica	pneumatica
Controllo di velocità	X	X	V	V	V
Caratteristiche lama sega	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80
Massima altezza di taglio	122 cm	157 cm	210 cm	244 cm	305 cm
Massimo spessore di taglio	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Potenza del motore	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV	1,5 CV
Velocità massima motore	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM	2700 RPM
Voltaggio	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensioni (H x L x P)	212 x 250 x 50 cm	242 x 250 x 50 cm	298 x 250 x 50 cm	345 x 250 x 50 cm	395 x 250 x 50 cm
Peso	138 kg	161 kg	186 kg	203 kg	233 kg
Dimensioni imballo 1	260 x 70 x 62 cm	260 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm
Peso imballo 1	150 kg	165 kg	251 kg	209 kg	229 kg
Dimensioni imballo 2	161 x 131 x 13 cm	195 x 131 x 13 cm	197 x 132 x 13 cm	197 x 140 x 13 cm	197 x 160,5 x 13 cm
Peso imballo 2	42 kg	52 kg	63 kg	68 kg	80 kg
Dimensioni imballo 3	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm
Peso imballo 3	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg

ACCESSORI VERDI BASIC

Pressino pneumatico

ACCESSORI VERDI TWIN

Aspira trucioli 2 CV (di serie)

Lame per cutter pneumatico

ACCESSORI COMUNI VERDI BASIC / TWIN

Estensione laterale 1 m

Puntatore laser

Squadretta aggiuntiva destra

Squadretta aggiuntiva sinistra

Aspira trucioli 2 CV

Lama sega universale

Lama sega per plastica

Lama sega per alluminio

Lama sega per legno